

SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE EXCEL MIX PRE BALKÓNY, LODŽIE A TERASY



BALKÓNOVÝ SYSTÉM EXCEL MIX Standard

BALKÓNOVÝ SYSTÉM EXCEL MIX Membrána

hydroizolačné systémy s povrchovou úpravou určené na konštrukcie a obnovu balkónov, lodží a terás.

BALKÓNOVÝ SYSTÉM EXCEL MIX Standard PLUS

BALKÓNOVÝ SYSTÉM EXCEL MIX Membrána PLUS


hydroizolačné a tepelnoizolačné systémy s povrchovou úpravou určené na konštrukcie a obnovu balkónov, lodží a terás.



EXCEL MIX[®]
DOKONALÁ STAVEBNÁ CHÉMIA

EXCEL MIX- Standard

hydroizolačný systém s povrchovou úpravou určený na konštrukcie a obnovu balkónov, lodží a terás

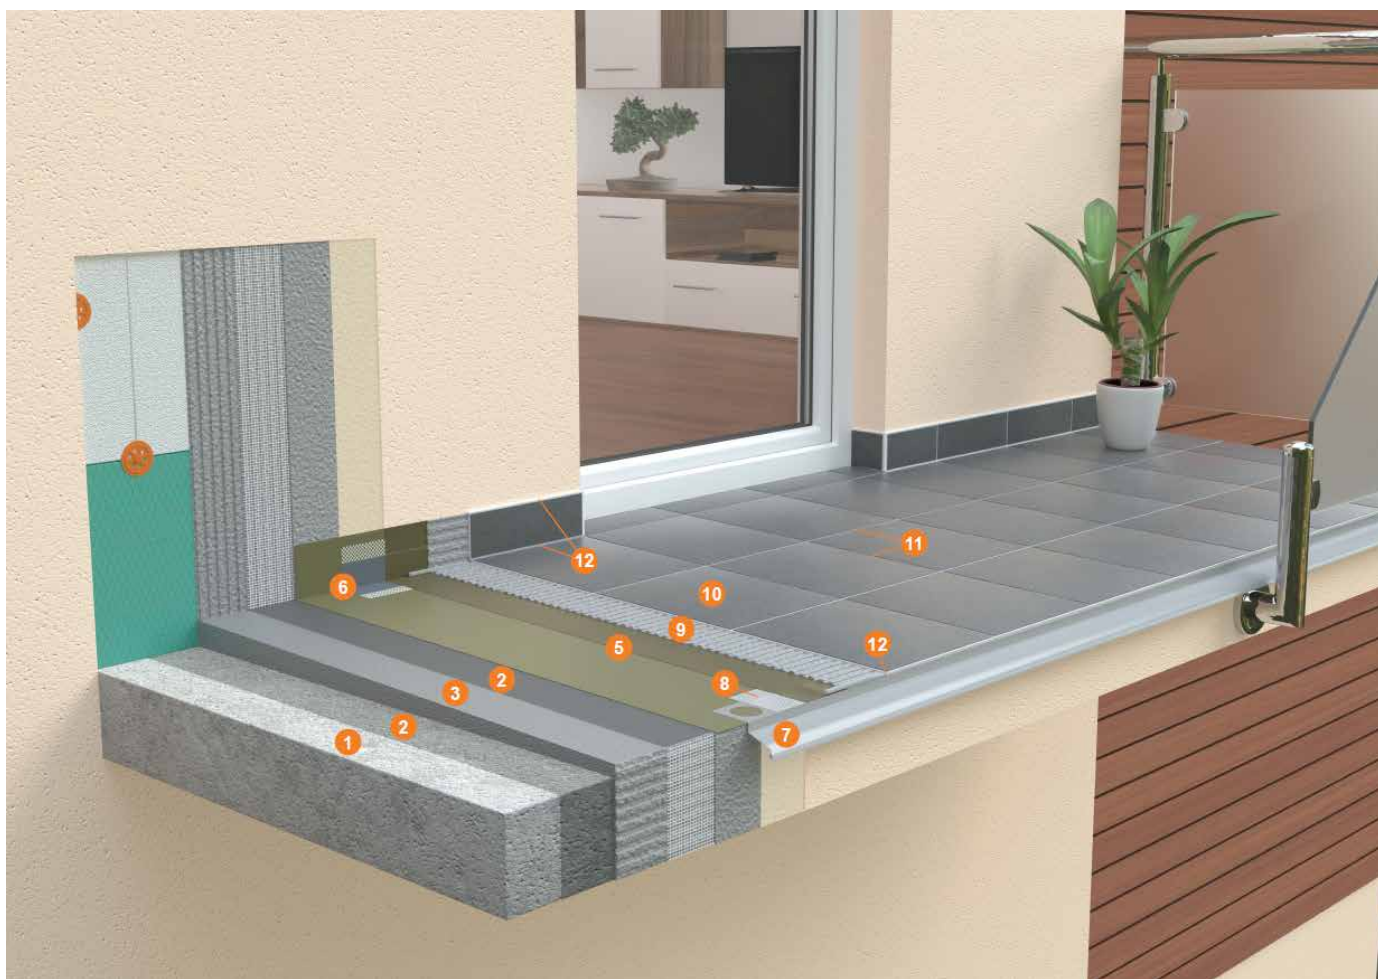

Zloženie systému a skladba balkónového systému EXCEL MIX- Standard:

- 1- ŽELEZOBETONOVÁ DOSKA
- 2- DISPERZNÁ PENETRÁCIA - KONCENTRÁT, HĽBKOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER
- 3- VYROVNÁVAJÚCA STIERKA, VYROVNÁVAJÚCA STIERKA R
- 5- EXCEL MIX 2K
- 6- TESNIACI PÁS 2K
- 7- BALKÓNOVÝ PROFIL
- 8- SAMOLEPIACA TESNIACA PÁSKA
- 9- TS FLEX, TS FLEX PLUS, TS EXCELQUICK
- 10- MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA
- 11- PREMIUM BLEND
- 12- PE POVRAZEC, PU TMEL

EXCEL MIX- Standard PLUS

hydroizolačný a tepelnoizolačný systém s povrchovou úpravou určený na konštrukcie a obnovu balkónov, lodží a terás




Zloženie systému a skladba balkónového systému EXCEL MIX- Standard PLUS:

- 1- ŽELEZOBETONOVÁ DOSKA
- 2- DISPERZNÁ PENETRÁCIA – KONCENTRÁT, HĽBKOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER
- 3- TS SPECIAL, TS SPECIAL ECO
- 4- TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY - XPS, EPS 150S, EPS 200S, PIR, PUR
- 5- VYROVNÁVAJÚCA STIERKA, VYROVNÁVAJÚCA STIERKA R
- 6- EXCEL MIX 2K
- 7- BALKÓNOVÝ PROFIL
- 8- SAMOLEPIACA TESNIACA PÁSKA
- 9- TESNIACI PÁS 2K
- 10- TS FLEX, TS FLEX PLUS, TS EXCELQUICK
- 11- MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA
- 12- PREMIUM BLEND
- 13- PE POVRAZEC, PU TMEL



EXCEL MIX- Membrána

hydroizolačný systém s povrchovou úpravou určený na konštrukcie a obnovu balkónov, lodžii a terás

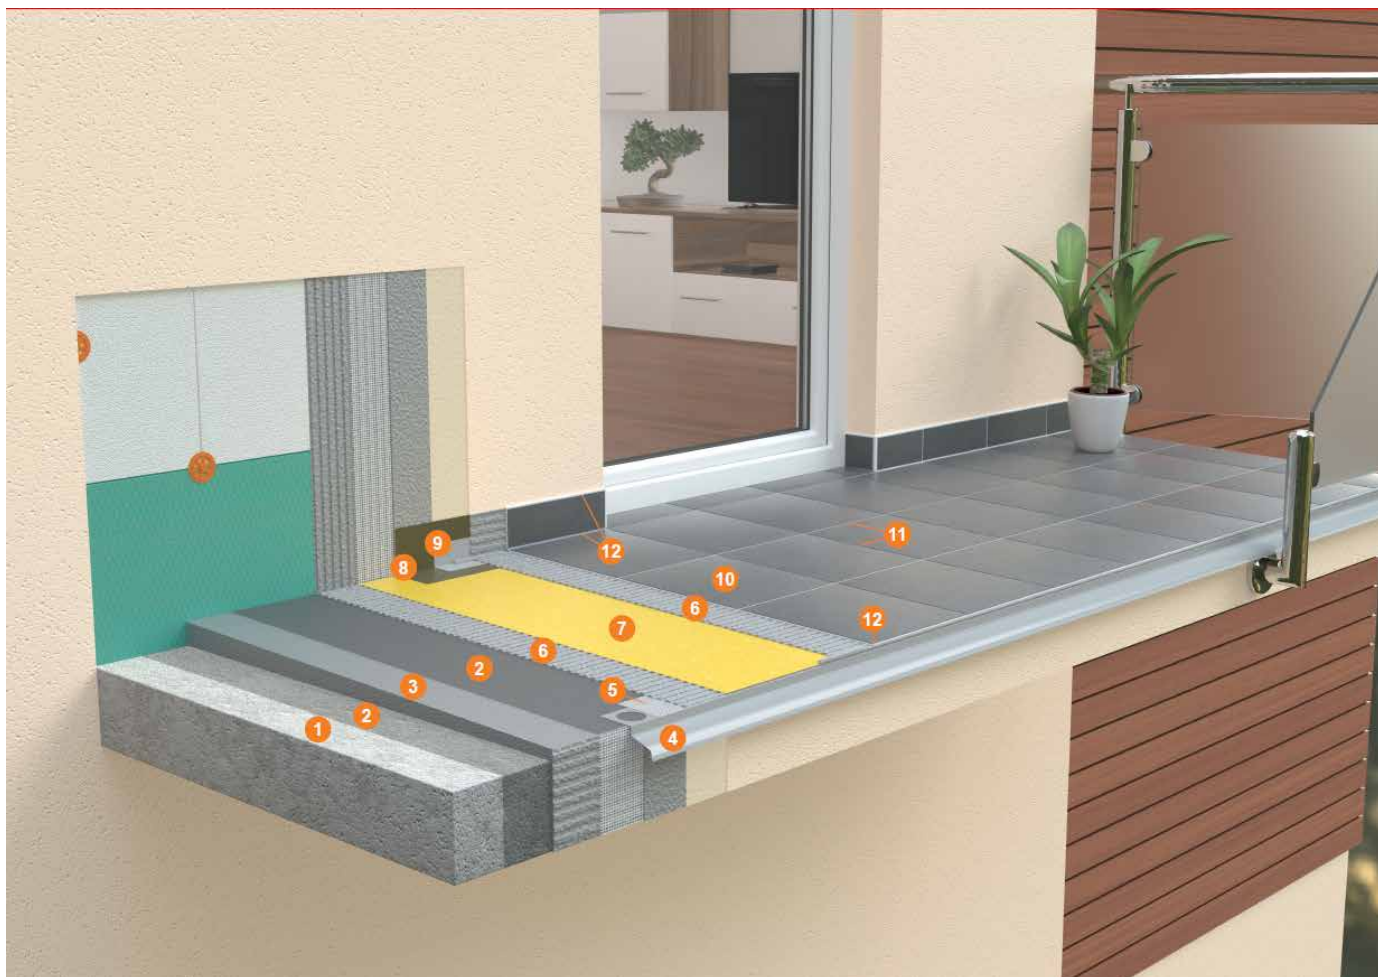


Zloženie systému a skladba balkónového systému EXCEL MIX- Membrána:

- 1- ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA
- 2- DISPERZNÁ PENETRÁCIA - KONCENTRÁT, HĽBKOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER
- 3- VYROVNÁVAJÚCA STIERKA, VYROVNÁVAJÚCA STIERKA R
- 4- BALKÓNOVÝ PROFIL
- 5- SAMOLEPIACA TESNIACA PÁSKA
- 6- TS FLEX, TS FLEX PLUS, TS EXCELQUICK
- 7- TESNIACA FÓLIA
- 8- EXCEL MIX 2K
- 9- SAMOLEPIACA TESNIACA PÁSKA
- 10- MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA
- 11- PREMIUM BLEND
- 12- PE POVRAZEC, PU TMEL

EXCEL MIX- Membrána PLUS

hydroizolačný a tepelnoizolačný systém s povrchovou úpravou určený na konštrukcie a obnovu balkónov, lodží a terás.

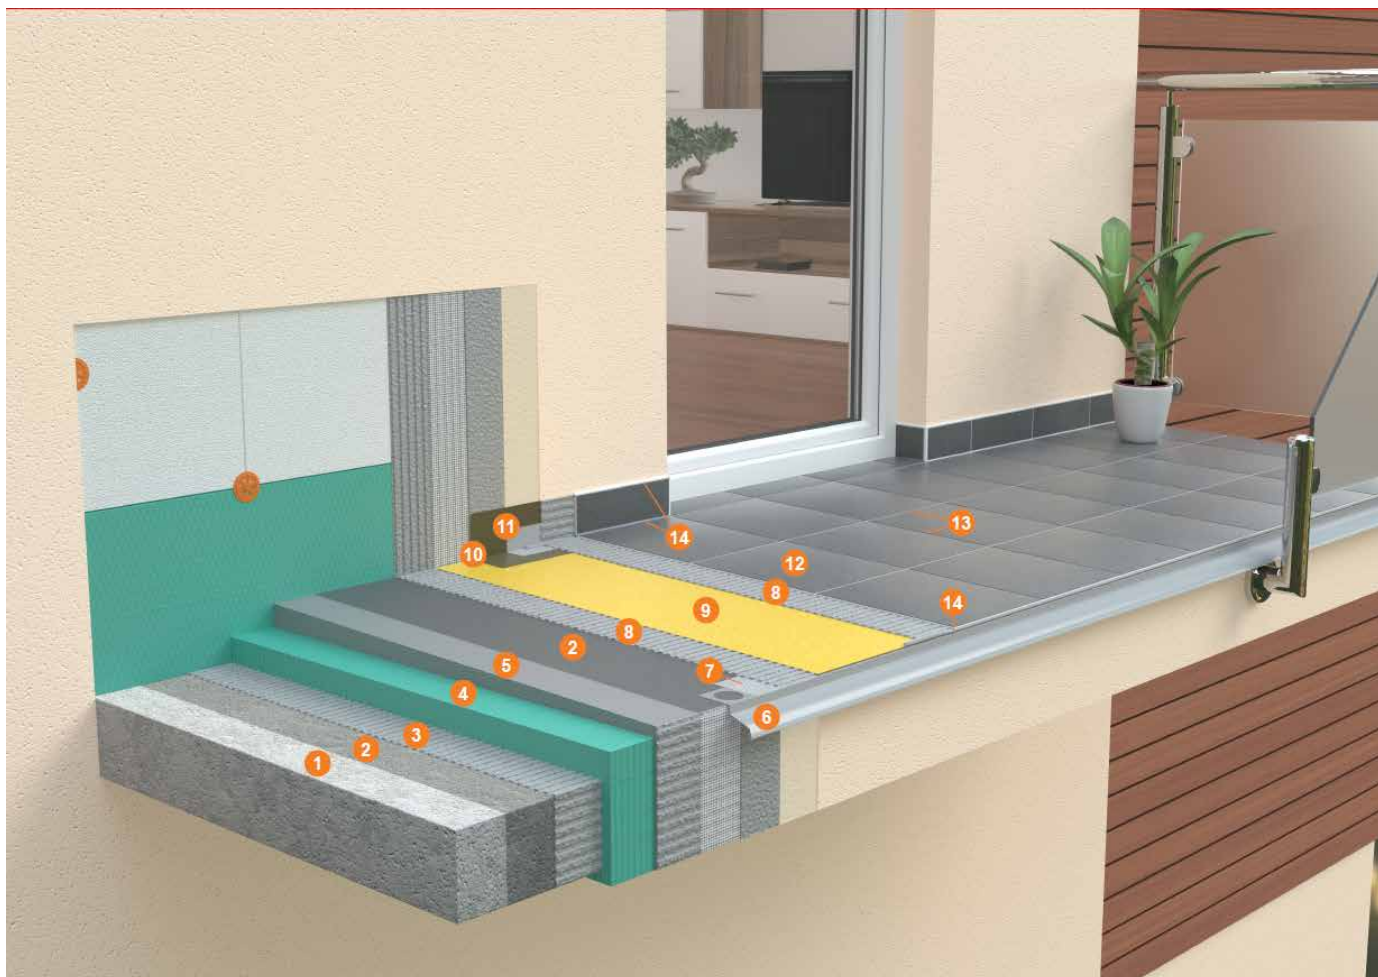


Zloženie systému a skladba balkónového systému EXCEL MIX- Membrána PLUS:


- 1- ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA
- 2- DISPERZNÁ PENETRÁCIA – KONCENTRÁT, HĽBKOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER
- 3- TS SPECIAL, TS SPECIAL ECO
- 4- TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY - XPS, EPS 150S, EPS 200S, PIR, PUR
- 5- VYROVNÁVAJÚCA STIERKA, VYROVNÁVAJÚCA STIERKA R
- 6- BALKÓNOVÝ PROFIL
- 7- SAMOLEPIACA TESNIACA PÁSKA
- 8- TS FLEX, TS FLEX PLUS, TS EXCELQUICK
- 9- TESNIACA FÓLIA
- 10- EXCEL MIX 2K
- 11- SAMOLEPIACA TESNIACA PÁSKA
- 12- MRZUVZDORNÁ DLAŽBA
- 13- PREMIUM BLEND
- 14- PE POVRAZEC, PU TMEL




STUČNÝ POSTUP REALIZÁCIE SYSTÉMU EXCEL MIX Standard Plus:

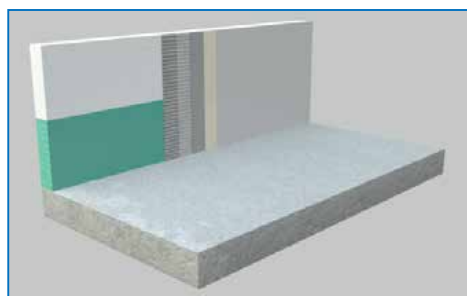


1. OČISTIŤ ŽELEZOBETÓNOVÚ DOSKU

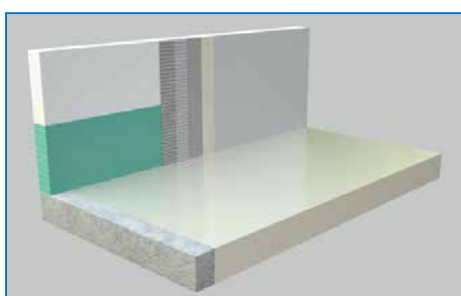


2. NAPENETROVAŤ VÝROBKOM
DISPERZNÁ PENETRÁCIA-KONCENTRÁT

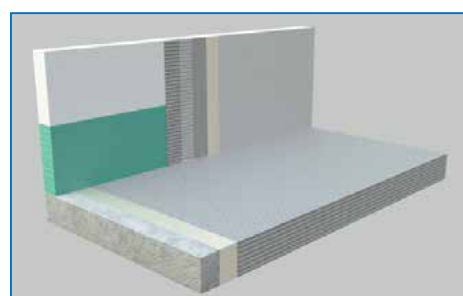


3. NANIESŤ LEPIDLO TS SPECIAL

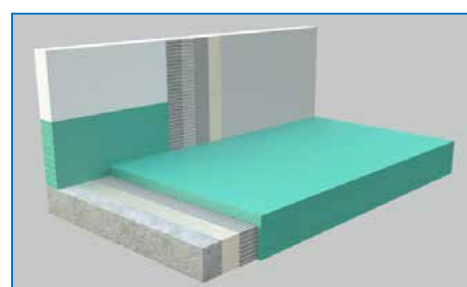


4. NALEPIŤ TEPELNO-IZOLAČNÚ DOSKU
(EPS <150S, XPS, PIR, PUR)

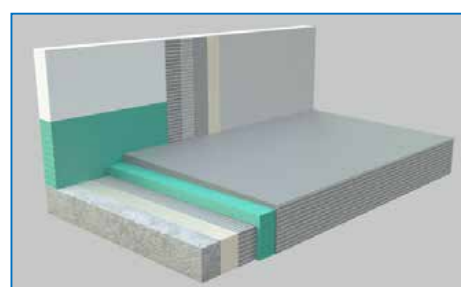


5. VYTVORIŤ SPÁDOVÚ VRSTVU
VÝROBKOM VYROVNÁVAJÚCA STIERKA

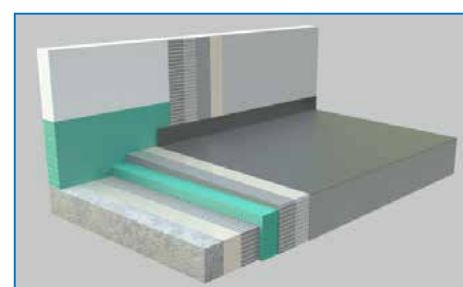


6. NANIESŤ PRVÚ VRSTVU HYDROIZOLÁCIE
EXCEL MIX 2K NA SOKEL A PLOCHU

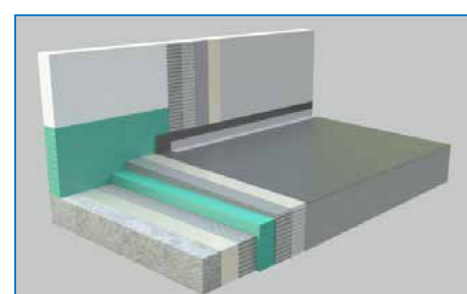


7. DO ROHOV A KÚTOV VLOŽIŤ TESNIACI
PÁS 2K

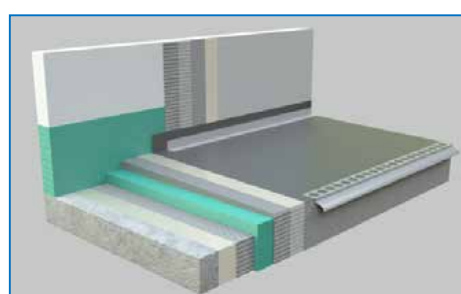


8. OSADIŤ BALKÓNOVÝ PROFIL

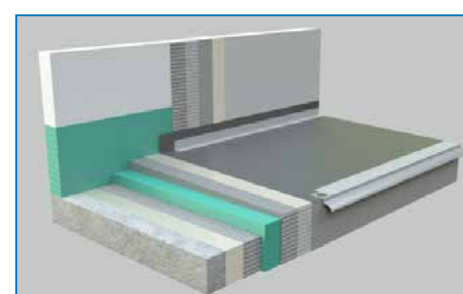


9. BALKÓNOVÝ PROFIL PRELEPIŤ
SAMOLEPIACOU TESNIACOU PÁSKOU

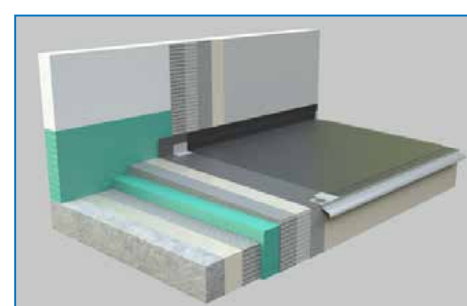

10. NANIESŤ DRUHÚ VRSTVU
HYDROIZOLÁCIE EXCEL MIX 2K

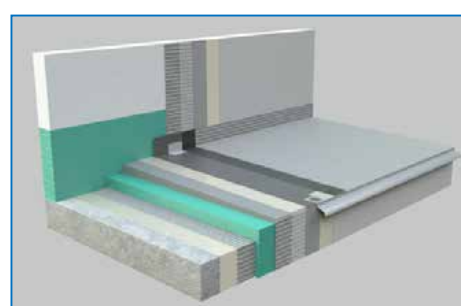

11. NANIESŤ LEPIDLO NA DLAŽBU
TS FLEX, TS FLEX PLUS ALEBO
TS EXCELQUICK

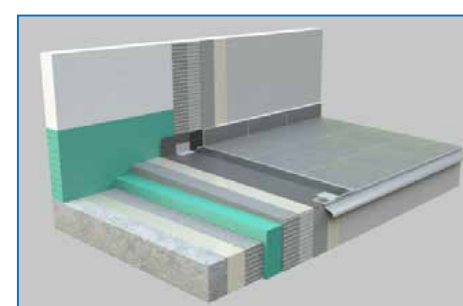

12. ULOŽIŤ DLAŽBU A VYŠKÁROVAŤ
VÝROBKOM PREMIUM BLEND

POZNÁMKA:

Viac o realizáciách BALKÓNOVÝCH SYSTÉMOV EXCEL MIX a technických postupoch nájdete v TECHNICKOM PREDPISÉ EXCEL MIX PRE BALKÓNY, LODŽIE A TERASY.

POUŽITÉ VÝROBKY:

- **DISPERZNÁ PENETRÁCIA-KONCENTRÁT, HLĚBKOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER**

určené na spevnenie a zvýšenie prílnavosti podkladovej plochy pred nanášaním ďalších vrstiev.



- **TS SPECIAL, TS SPECIAL ECO**

používa sa na lepenie tepelno-izolačných dosiek.

- **TEPELNO-IZOLAČNÉ DOSKY XPS, EPS 150S, EPS 200S, PIR, PUR**

(rôzni výrobcovia)

- **VYROVNÁVAJÚCA STIERKA, VYROVNÁVAJÚCA STIERKA R**

na vyrovnanie a vytvorenie spádovej vrstvy v spáde min. 1,5 - 2 %.



- **EXCEL MIX 2K**

dvojzložková flexibilná hydroizolácia proti prenikaniu tlakovej vody do podkladovej konštrukcie.

Typ CM O2P

- **TESNIACI PÁS 2K**

používa sa pre utesnenie stykových a dilatačných škár do prvej vrstvy hydroizolačných náterov.



- **TESNIACA MEMBRÁNA**

tesniaca membrána proti prenikaniu vody do podkladovej konštrukcie.

- **BALKÓNOVÝ PROFIL A PRÍSLUŠENSTVO**

používa sa na ukončenie balkóna.



- **SAMOLEPIACA TESNIACA PÁSKA**

používa sa ako samolepiaci prvok pre inštaláciu balkónového profilu. Prípadne ako alternatíva za TESNIACI PÁS 2K pre utesnenie stykových a dilatačných škár.



- **TS FLEX, TS FLEX PLUS, TS EXCELQUICK**

flexibilné lepidlá pre lepenie obkladov a dlažieb triedy C2TE a C2TE S1



- **MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA**

(rôzni výrobcovia)



- **PREMIUM BLEND**

flexibilná škárovacia hmota triedy CG 2WA pre vyplnenie škár medzi dlažbou

- **PE POVRAZEC, PU TMEL alebo MS POLYMER**

PE POVRAZEC používa sa na vyplnenie a utesnenie medzier škár,

PU TMEL alebo MS POLYMER sa používa na vytmelenie škár. (rôzni výrobcovia)

- **VNÚTORNÝ TESNIACI ROH, VONKAJŠÍ TESNIACI ROH**



**SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE EXCEL MIX
PRE BALKÓNY, LODŽIE A TERASY**

SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE EXCEL MIX PRE BALKÓNY, LODŽIE A TERASY

sú certifikované skladby podľa najnovších technických predpisov, ktoré vydalo Združenie pre zatepľovanie budov a odskúšané v TECHNICKOM a SKÚŠOBNOM ÚSTAVE STAVEBNOM (TSÚS). Tieto systémové skladby sú určené pre balkóny, lodžie a terasy obvodových plášťov bytových a rodinných domov, priemyselných a kancelárskych objektov.


Výhody:

- Odskúšaná a certifikovaná skladba v TSÚS podľa najnovších predpisov
- Vysoká odolnosť a životnosť systémových skladiel
- Jednoduchá a rýchla montáž
- Systémové skladby do náročných klimatických podmienok



Súvisiace dokumenty:

TECHNICKÝ PREDPIS EXCEL MIX PRE BALKÓNY, LODŽIE A TERASY
VYHLÁSENIE O PARAMETROCH PRE BALKÓNOVÉ SYSTÉMY

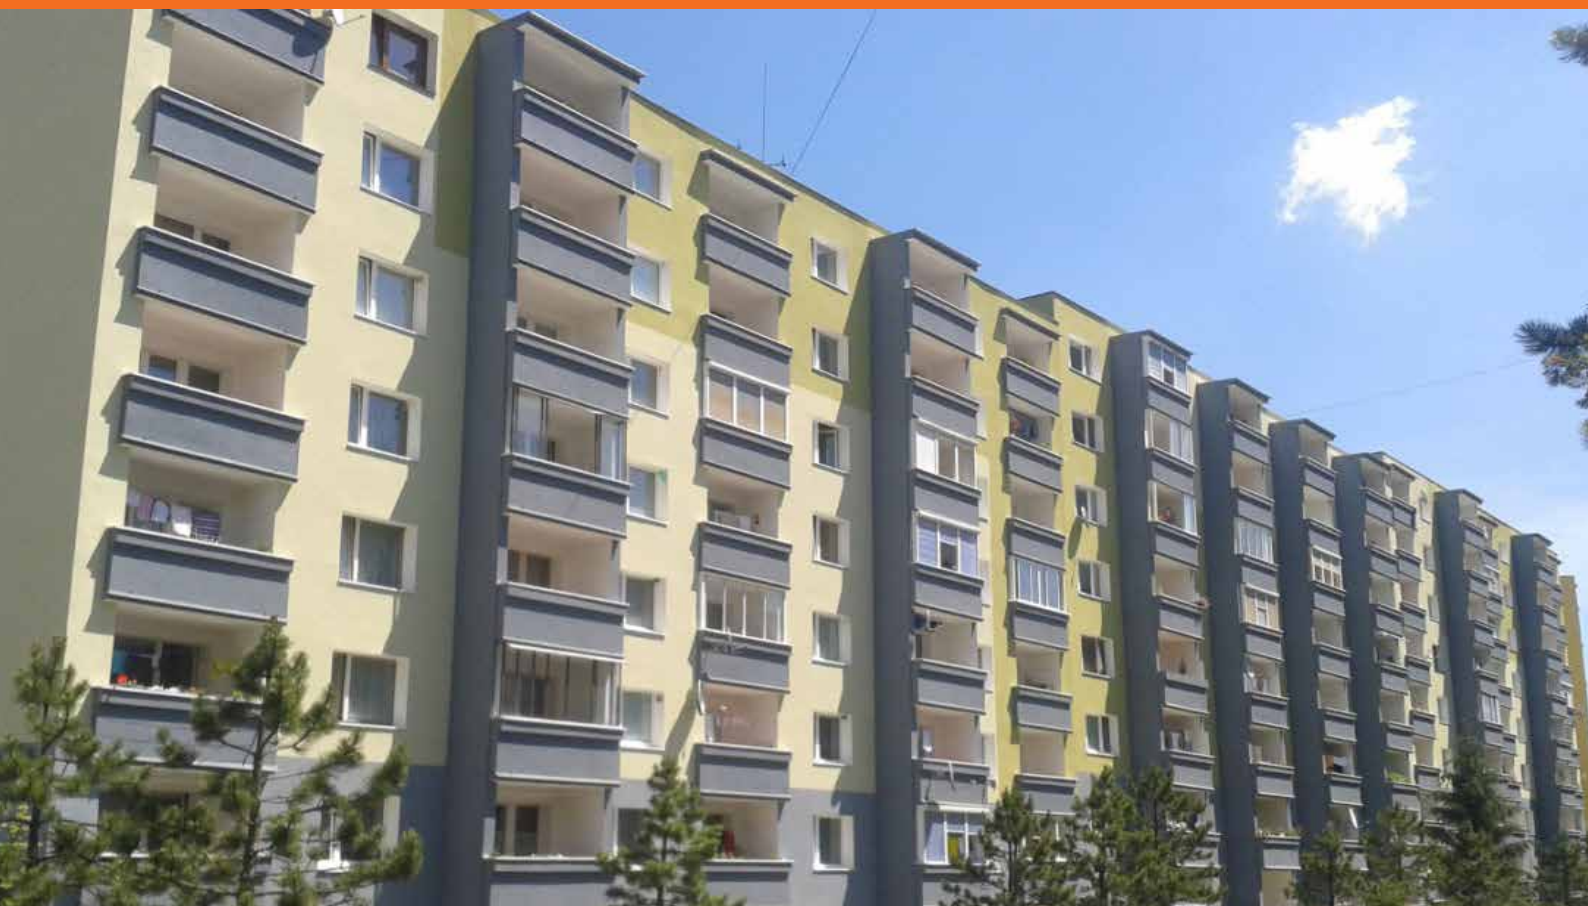

Obchodný a technický servis je zabezpečovaný výrobcou, prostredníctvom oblastných obchodných manažérov výrobcu.

OBCHODNÝ MANAŽÉR – ZÁPAD: +421 917 878 706, predajzs@excelmix.sk

OBCHODNÝ MANAŽÉR – STRED: +421 905 712 788, predajss@excelmix.sk

OBCHODNÝ MANAŽÉR – VÝCHOD: +421 917 988 001, predajvs@excelmix.sk

OBCHODNÝ MANAŽÉR – SEVER: +421 918 883 473, predajsv@excelmix.sk

TECHNICKÉ ODDELENIE: +421 905 494 927, technik@excelmix.sk

EXCEL MIX, s.r.o.

Priemyselná 497/8, 922 31 Sokolovce

tel.: +421 337 736 137

Email: obchod@excelmix.sk

www.excelmix.sk



EXCEL MIX®
DOKONALÁ STAVEBNÁ CHÉMIA